



# Lepus 600/1600/2000

ПРИВОД В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Gold  
3 Years  
Warranty

Откатные ворота



- Полная смазка в масляной ванне двигателя и всех механических компонентов для увеличения срока службы
- Стандартный энкодер (датчик обнаружения препятствий) для макс. защиты от поломки
- Блок управления GATE 1 DG для всех необходимых функций (LEPUS 600 и 1600) (трехфазный LEPUS 2000 Threephase идёт без блока управления)
- Версии по запросу для очень интенсивных рабочих циклов (LEPUS Continuous 600)
- Пластина основания, регулируемая по высоте и ширине
- Трехфазная версия с двойным подключением (220 В или 380 В)
- Опция Устройство для торможения ворот, расположенных под уклоном (максимальный уклон 5 ° - и весом 1500 кг)



Устройство разблокировки с помощью металлического рычага DIN и крышки замка



Механическая двухдисковая муфта



По запросу цепной привод

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	ШЕСТЕРЕНКА	МАКС. ВЕС СТОРОКИ (кг)	МАКС. ДЛИНА СТОРОКИ (м)	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11102025	LEPUS 600 FM с механическим выключателем	IV	Z16	600	11	40	30
11102030	LEPUS 600 FI с индуктивным выключателем	IV	Z16	600	11	40	30
11110305	LEPUS 1600 FI с индуктивным выключателем	IV	Z16	1600	11	40	30
11110300	LEPUS 1600 FM с механическим выключателем	IV	Z16	1600	11	40	30
11110505	LEPUS 2000 TRIFASE 230V FI* с индуктивным выключателем без блока управления	IV	Z16	2000	11	40	30
11110500	LEPUS 2000 TRIFASE 230V FM* с индуктивным выключателем без блока управления	IV	Z16	2000	11	40	30

FM: Механический концевой выключатель

FI: Индуктивный концевой выключатель



**IVI = inverter**  
Привод оснащен электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

**IV = inverter**  
Привод для работы с электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

## ■ АКСЕССУАРЫ



16101047  
PZ20 шестерня  
Z 20 модификации 4



16101116  
PZ13T шестерня  
z13 для MERCURY



65000020-1  
OILGL (5 L)  
Жёлтое  
масло



12711290  
Устройство для торможения  
ворот, расположенных на спуске  
с максимальным уклоном 5 ° -  
и весом 1500 кг




12710600  
SECLER Коробка  
безопасности и внешнее  
разблокировочное  
устройство с кабелем



12715285  
Покрытие INOX  
Крышка из нержавеющей стали  
для наружного разблокировочного  
устройства в сочетании с SECSAT



12710677  
DIN цилиндр  
с переменным  
кодированием

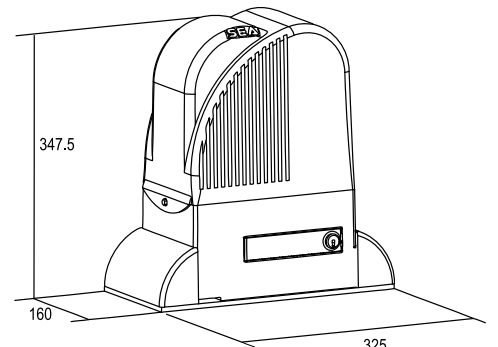

РАЗМЕРЫ (мм)

